


GL-H03 AHD 數位錄影主機 使用說明書

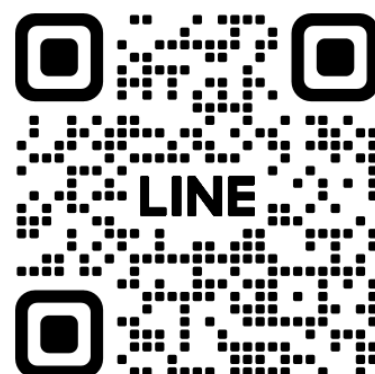

1. 各部位名稱與功能 (Names and Parts)

藍燈：電源指示燈

紅燈：錄影指示燈

橘燈：WiFi指示燈

綠燈：充電指示燈



編號 / 名稱

1. 電源開關 (Power Button)
2. 停止/錄影開關 (Stop/Rec Button)
3. Wi-Fi 開啟/關閉開關 (Wi-Fi On/Off Switch)
4. 螢幕鎖定開關 (Screen Lock)
5. 控制器連接埠 (Controller Port)
6. 數位鏡頭輸入埠 (Digital Cam In)
7. AHD 鏡頭輸入埠 (AHD Cam In)
8. USB 埠 (USB Port)
9. 重置按鈕 (Reset Button)

編號 / 名稱

10. 重置預設值按鈕 (Defaults Button)
11. 記憶卡插槽 (Memory Card Slot)
12. DC 5V 3A 電源輸入埠 (DC 5V 3A In)
13. 電源指示燈 - 藍燈 (Power - Blue LED)
14. 錄影指示燈 - 紅燈 (Rec. - Red LED)
15. Wi-Fi 指示燈 - 橘燈 (Wi-Fi - Orange LED)
16. 充電指示燈 - 綠燈 (Charging - Green LED)
17. 5 吋觸控螢幕 (5" Touch Screen)

2. 包裝內容物 (Package Content)

配件項目	說明
PVR 主機 (PVR)	掌上型數位錄影主機
USB 傳輸線 (USB Cable)	用於數據傳輸與連接
S-PJ-BNC-F 轉接線	AHD 訊號轉接線
快速指南 (Quick Guide)	產品快速操作說明手冊
保護套 (Pouch)	主機專用可攜式保護套
DC 5V 3A 充電器 (DC5V 3A Charger)	專用電源轉接器
USB 轉 DC 電源線 (USB to DC)	電源連接線

★ 注意事項 (Important Notes) :

※ 請僅使用隨附的 AC/DC 充電器為 DVR 充電。(Only use the supplied AC/DC charger to charge the DVR.)

※ 請勿撕毀機身防偽/序號貼紙！若貼紙經竄改或破損，保固即失效。(Do not remove serial number sticker! Warranty is invalid if the sticker is tampered.)

※ 本產品僅供執法與居家安防用途！(This product is for Law Enforcement and Home Security Use Only!)

3. 電池充電說明 (Charge the Battery)


將隨附的 DC 5V 3A 充電器插入交流電牆上插座，然後將 USB 轉 DC 連接線的另一端插入 GL-H03 側面的 DC IN 電源插孔。

電池充電時，綠色 LED 指示燈會亮起。當電池完全充滿電時，綠色 LED 指示燈將自動熄滅。

4. LED 指示燈狀態 (LED Indicators)

LED 指示燈狀態 (LED Indicators)	裝置狀態 (Device Status)
藍燈閃爍 (Blinking Blue LED)	低電量 (Low Battery)
藍燈常亮 (Solid Blue LED)	裝置開機狀態 (Device On)
橘燈閃爍 (Blinking Orange LED)	正在搜尋 Wi-Fi (Searching Wi-Fi)
橘燈常亮 (Solid Orange LED)	Wi-Fi 已連線 (Wi-Fi Connected)
綠燈常亮 (Solid Green LED)	裝置充電中 (Device Charging)
紅燈閃爍 (Blinking Red LED)	記憶卡已滿 (Memory Card Full)
紅燈常亮 (Solid Red LED)	錄影中 (Recording On)

5. GL-H03 接線示意圖 (Connection Illustration)

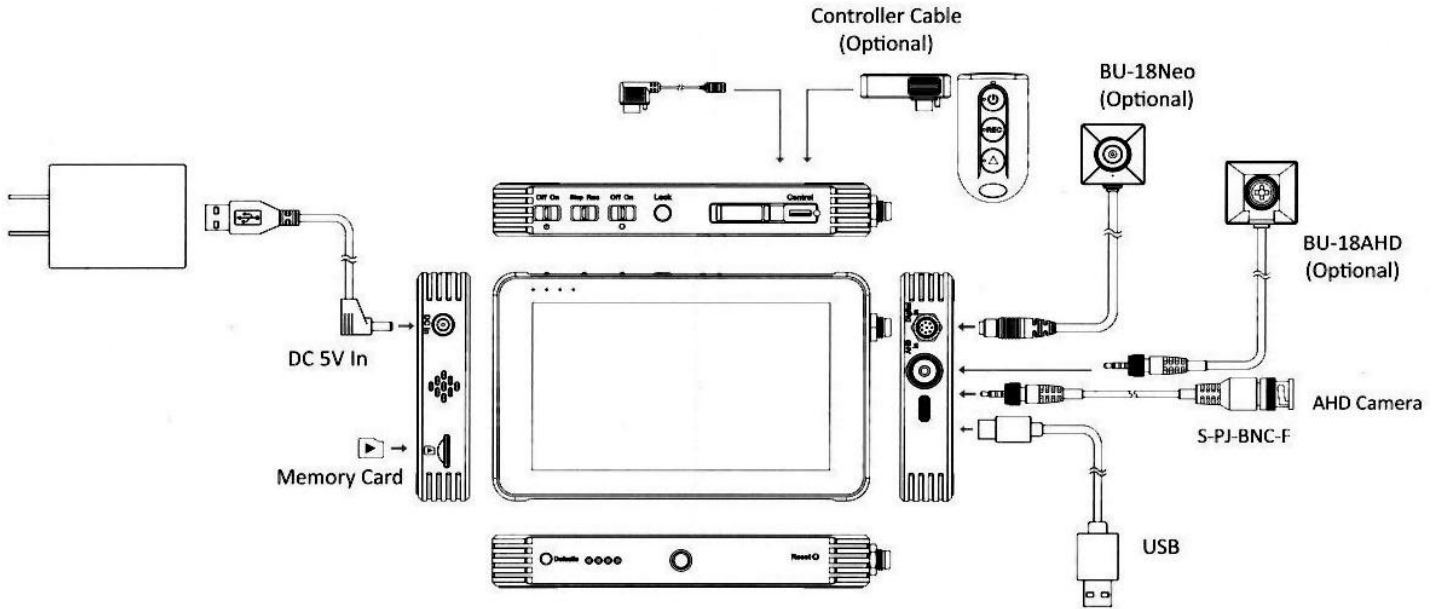

本機支援多種週邊配件與鏡頭連接，請參閱下方介面連接說明：

- **DC 5V In 電源輸入：**連接 DC 5V 3A 充電器及 USB 轉 DC 連接線進行供電或充電。
- **Memory Card 記憶卡插槽：**插入 MicroSD 記憶卡 (最高支援 128G) (選配)。
- **Controller Cable 控制器線材 (選配)：**可連接線控器 (如帶有電源/錄影開關的遙控面板)。
- **GL-E01 數位鏡頭 (選配)：**連接至 Digital Cam In 數位鏡頭輸入埠。
※ 注意：GL-E01 是唯一與 GL-H03 相容的數位鏡頭。
- **H03cam / AHD 鏡頭 (選配)：**連接至 AHD Cam In 埠 (亦可搭配 S-PJ-BNC-F 轉接線連接標準 BNC 訊號 source)。
- **USB 埠：**連接電腦進行資料傳送與備份。

註：GL-E01 為 GL-H03 唯一相容之數位鏡頭 (GL-E01 is the only compatible digital camera for GL-H03)。

※ 本產品僅供執法與居家安防用途！

[產地]臺灣

[展銷門市][綠廣興業有限公司](#)

[門市地址][臺北市南港區忠孝東路六段 388 號](#)

[E-Mail]service@taiwan-spy.com

[Line 官方][@uw5632b](#)